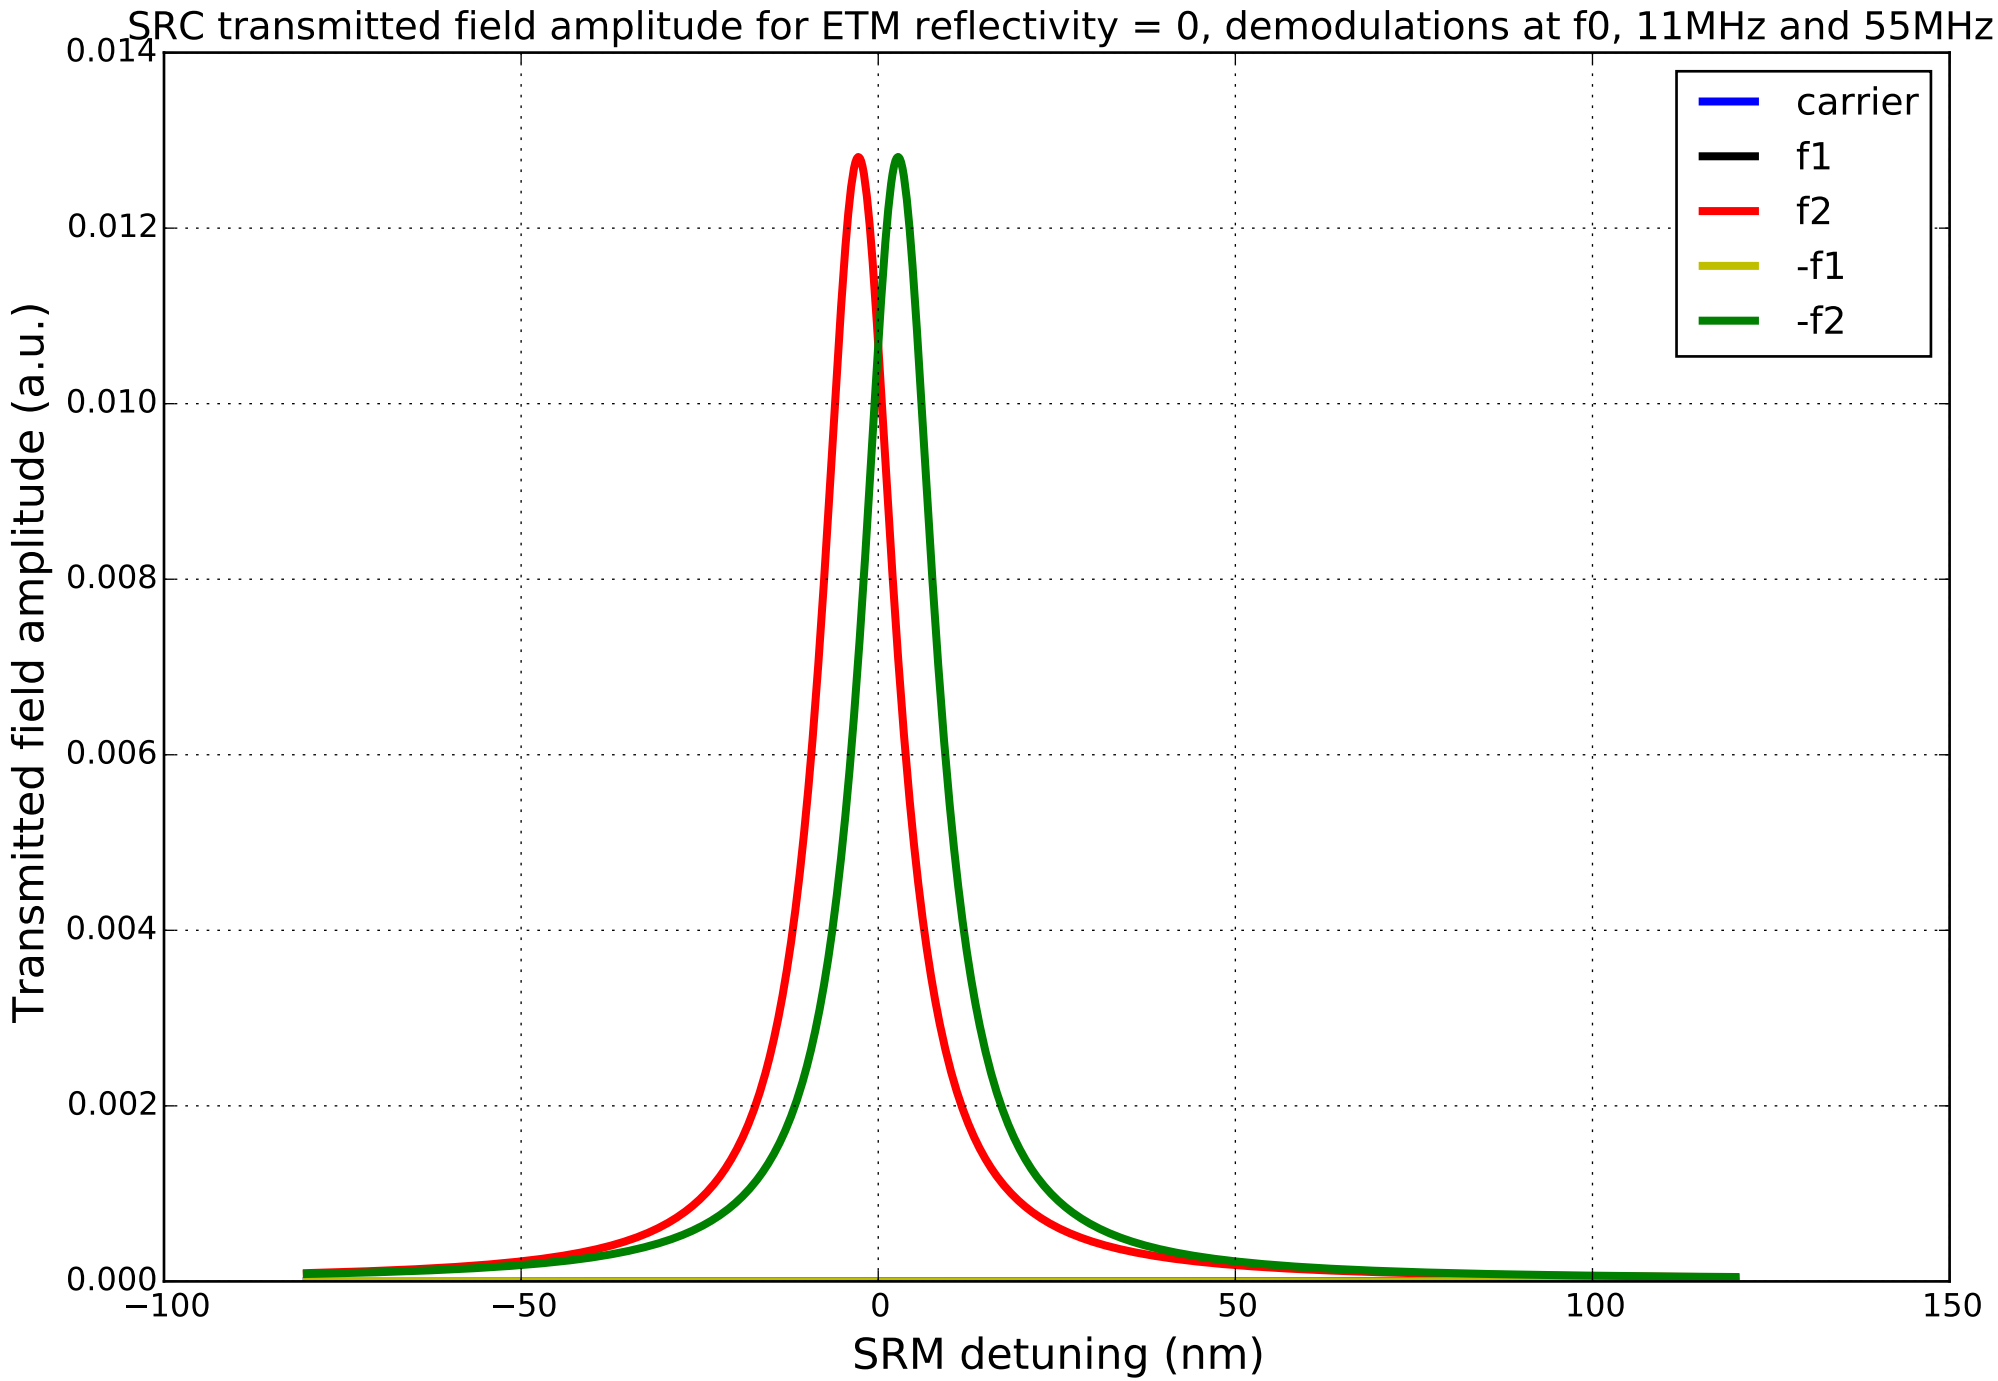
SRC transmitted field amplitude for ETM reflectivity = 0, demodulations at f0, 11MHz and 55MHz
Transmitted field amplitude (a.u.)
SRM detuning (nm)
0.014
0.012
0.010
0.008
0.006
0.004
0.002
0.000
−100
−50
0
50
100
150
carrier
f1
f2
-f1
-f2