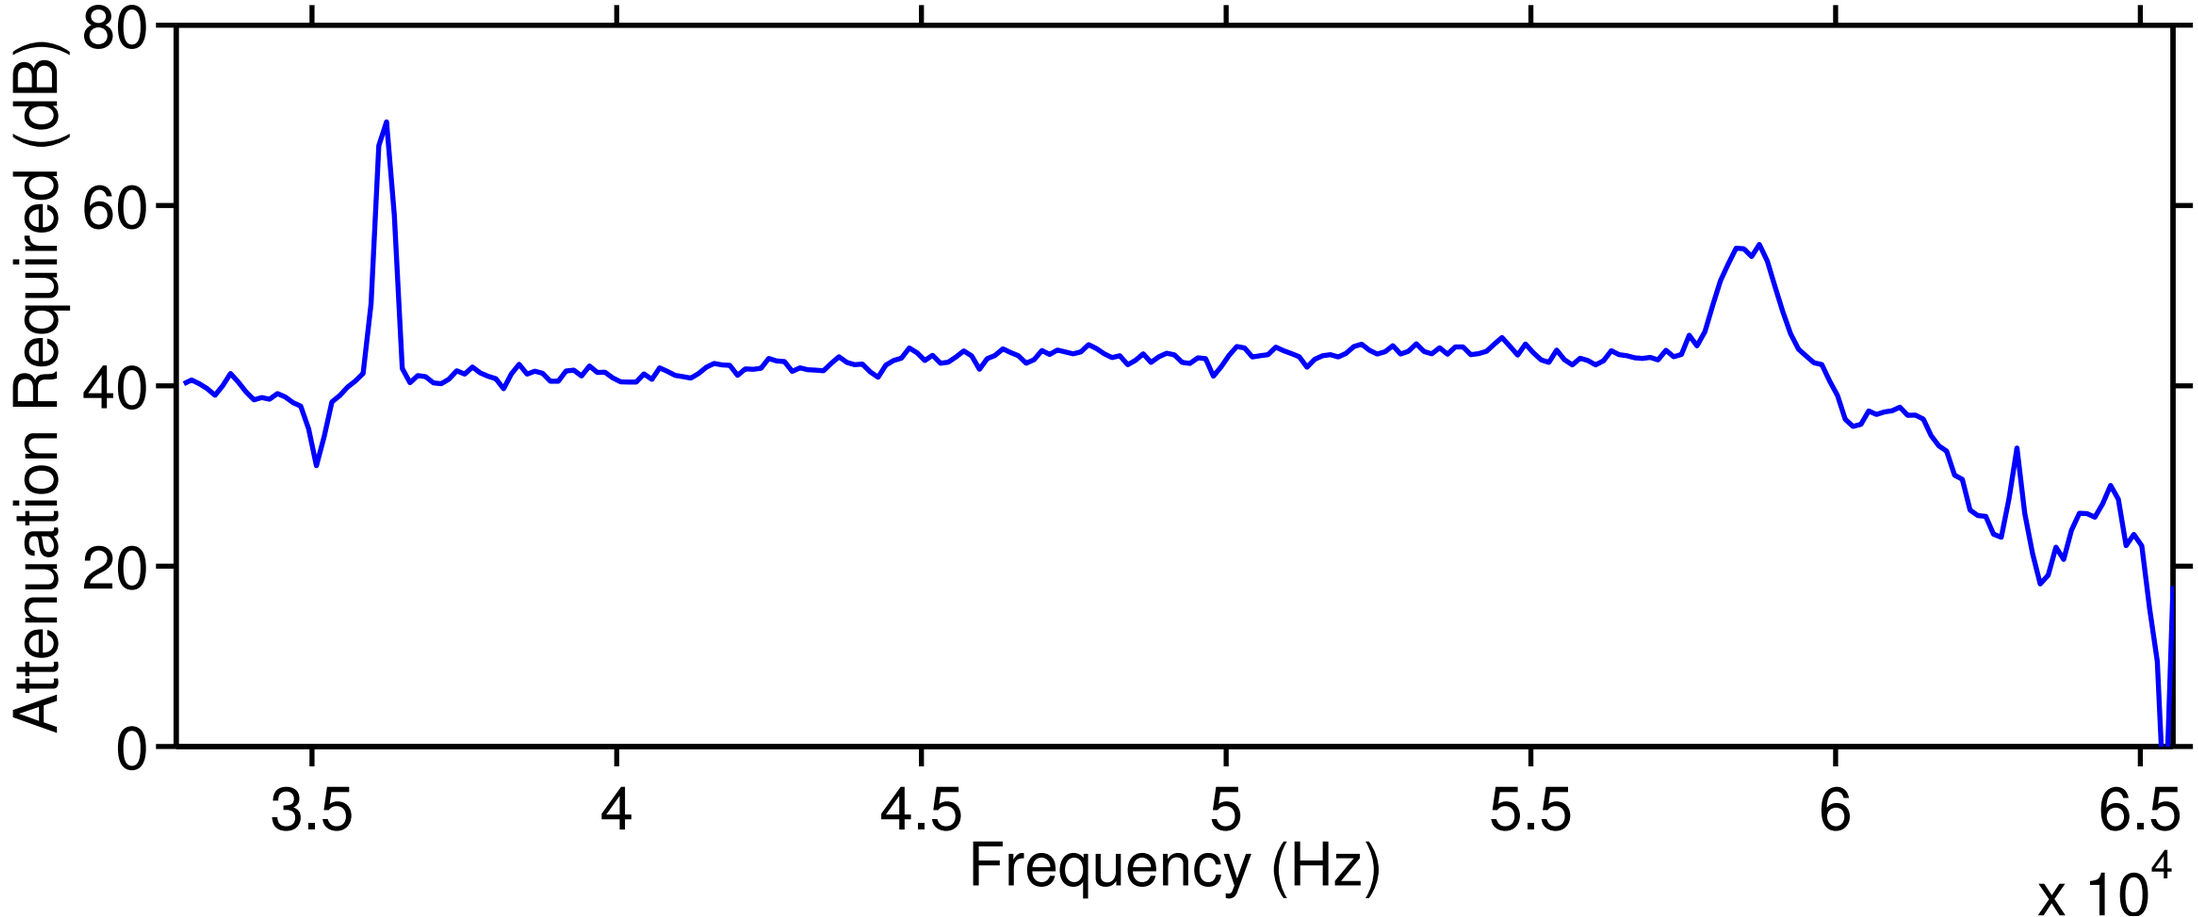
Attenuation Required (dB)
80
60
40
20
0
3.5
4
4.5
5
5.5
6
6.5
Frequency (Hz)
x 10^4