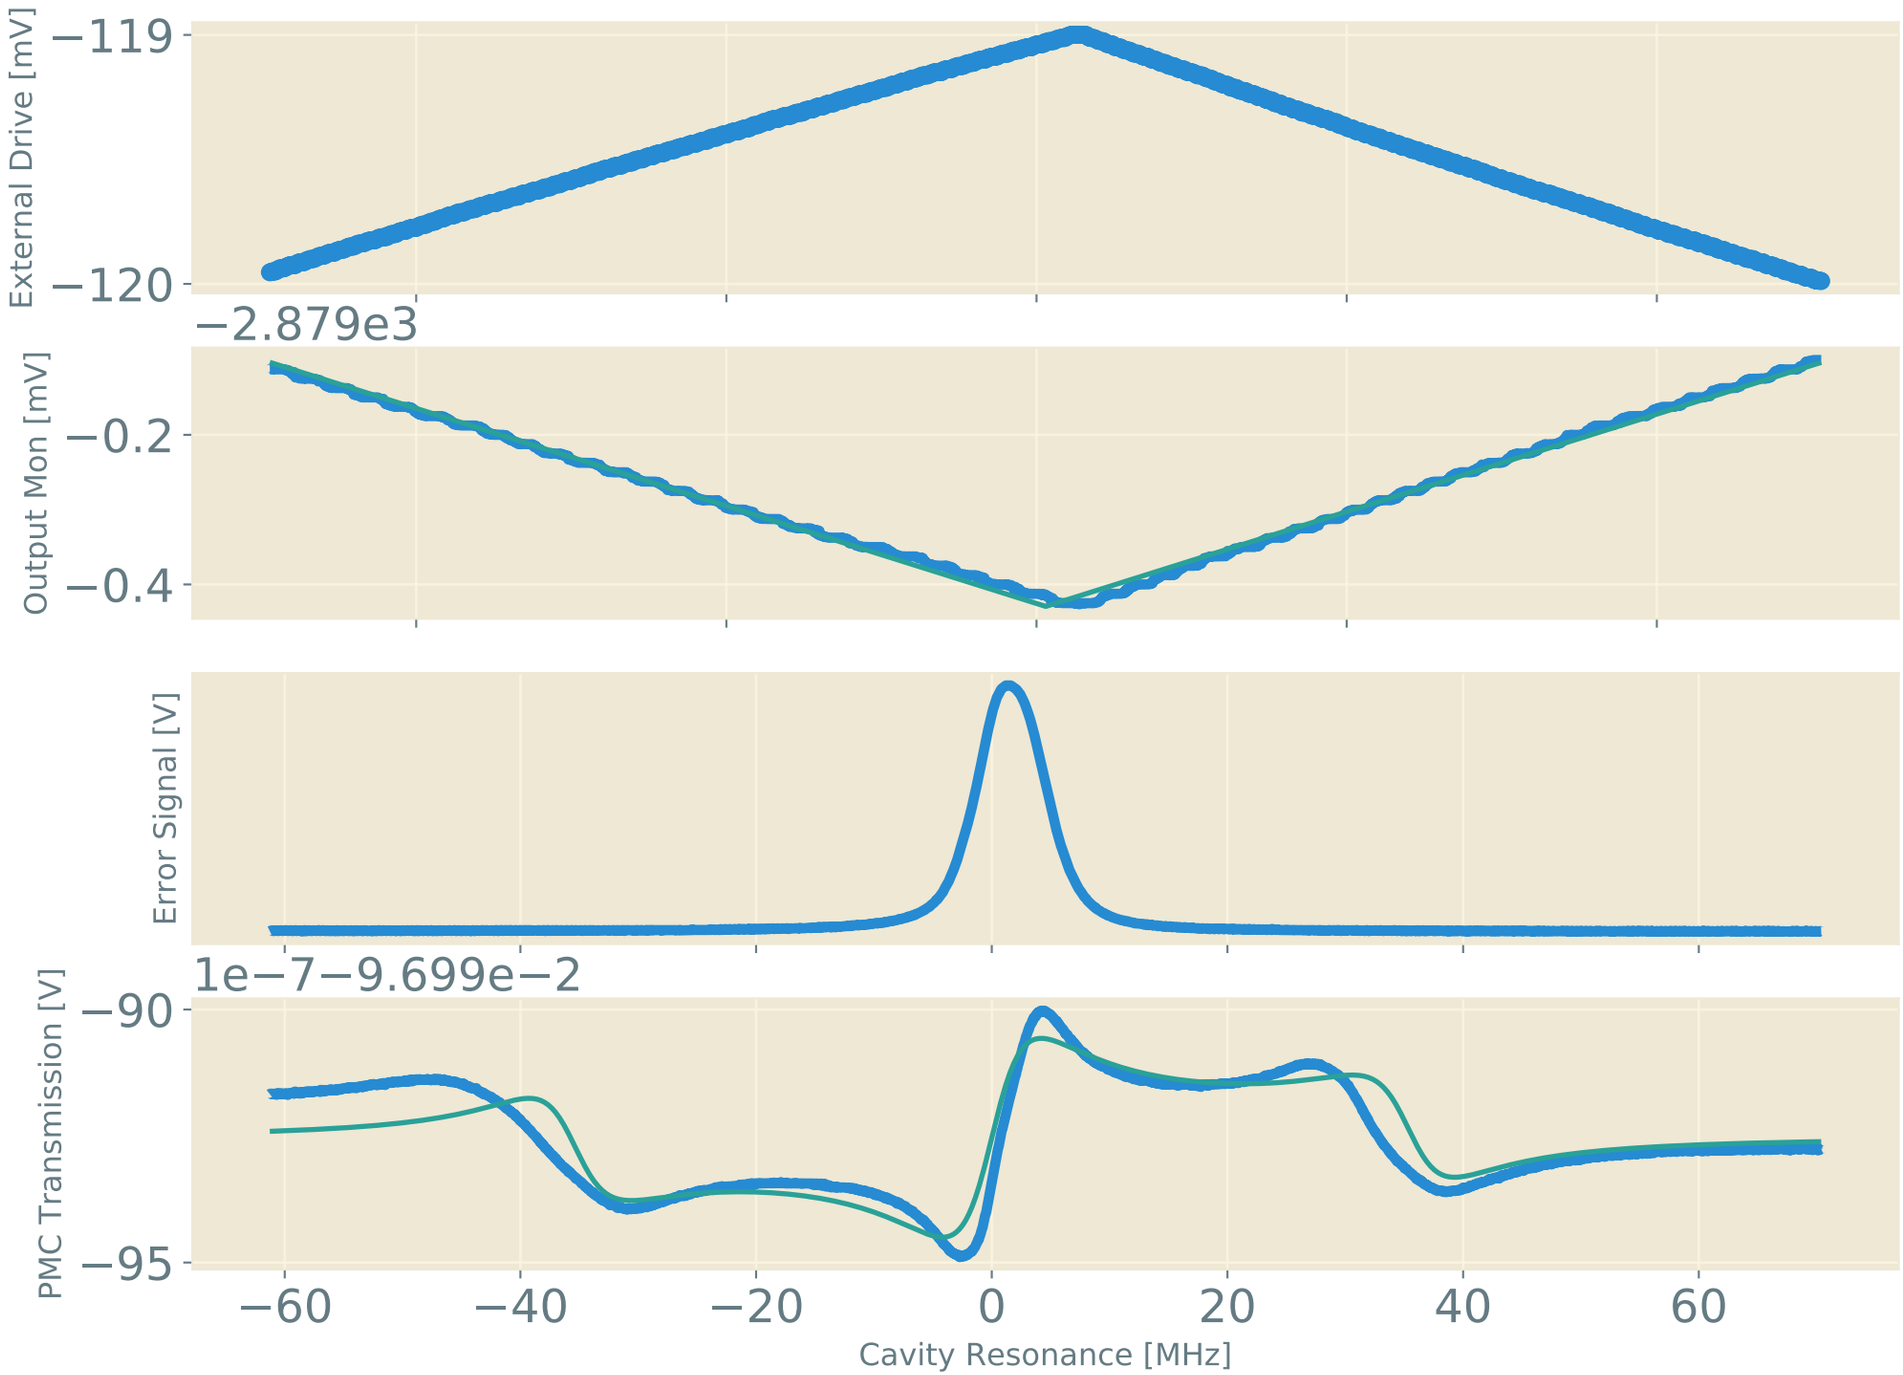
External Drive [mV]
−119
−120
−2.879e3
Output Mon [mV]
−0.2
−0.4
Error Signal [V]
1e−7−9.699e−2
PMC Transmission [V]
−90
−95
−60
−40
−20
0
20
40
60
Cavity Resonance [MHz]